





# DESHUMIDIFICADORES MONTADOS SOBRE PARED



**DH 15**

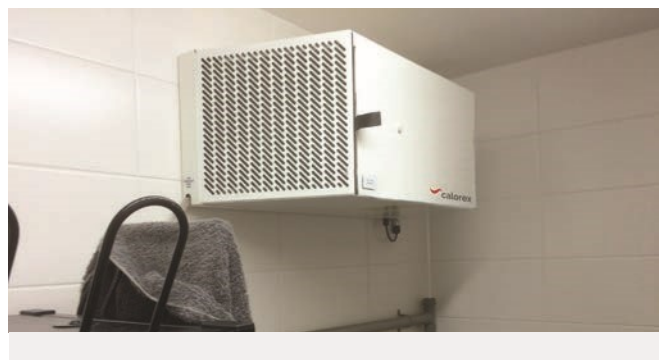

## Datos de rendimiento

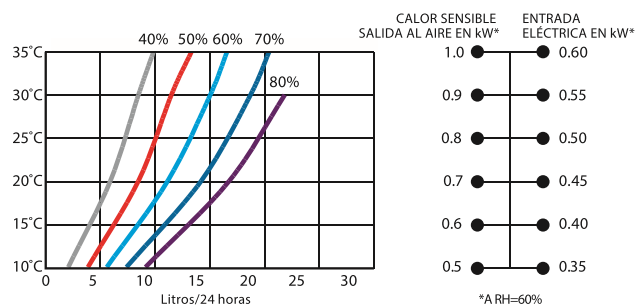

## Opciones

- Versión a través de pared (TTW)

## Características

- Diseño compacto para la instalación en áreas con espacio reducido
- Autónomo con operación completamente automática
- Humidistato integrado
- Controles a prueba de falsificación
- Gabinete de acero zincado pintado con poliéster epoxico
- Descongelación por medio de gas caliente para operación a bajas temperaturas de aire
- Filtro de Aire

## Aplicaciones

- Secado de habitaciones
- Edificios públicos
- Habitaciones para cambio de ropa
- Almacenes
- Edificios modulares
- Escaleras, bodegas y sótanos
- Museos y galerías
- Locales sin calefacción
- Garajes



Especificaciones	Unidades	DH 15AX
Rango de temperatura de funcionamiento	°C	0-35
Deshumidificación @ 30°C / 60% HR	l/24h	15
Calor recuperado al aire @ 30°C / 60% HR	kW	0,9
Flujo de aire	m <sup>3</sup> /h	225
Presión estática externa	Pa	0
Nivel de presión de sonido @ 3m	dB(A)	53
Refrigerante		R407c
Suministro eléctrico	V/Hz	230/1ph/50
Consumo nominal de energía	kW	0,43
FLA	A	3,8
Fusible máximo para el suministro	A	10
LRA (inicio del compresor)	A	18
Dimensiones (an. x pr. x al.)	mm	825 x 363 x 320
Peso	kg	33
Tamaño de drenaje para condensado (manguera plástica flexible)	mm ID	10